
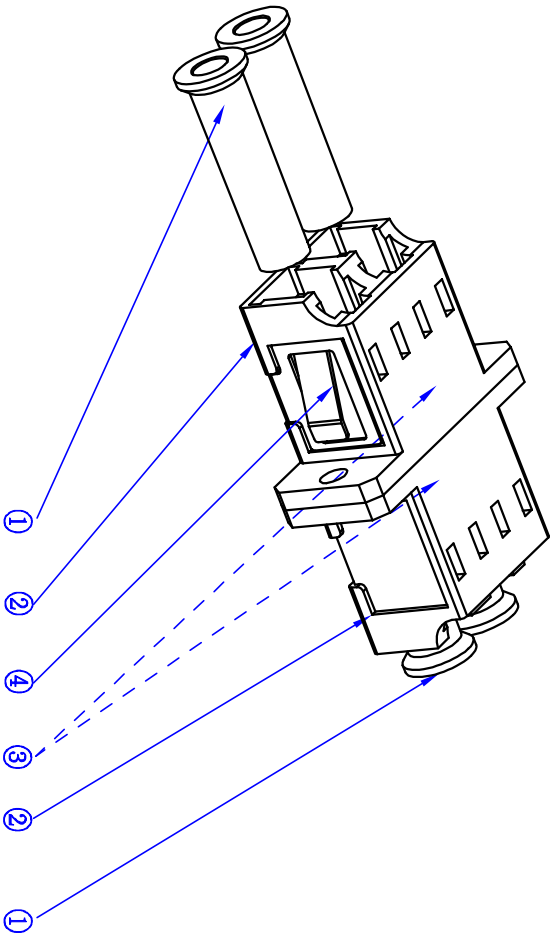
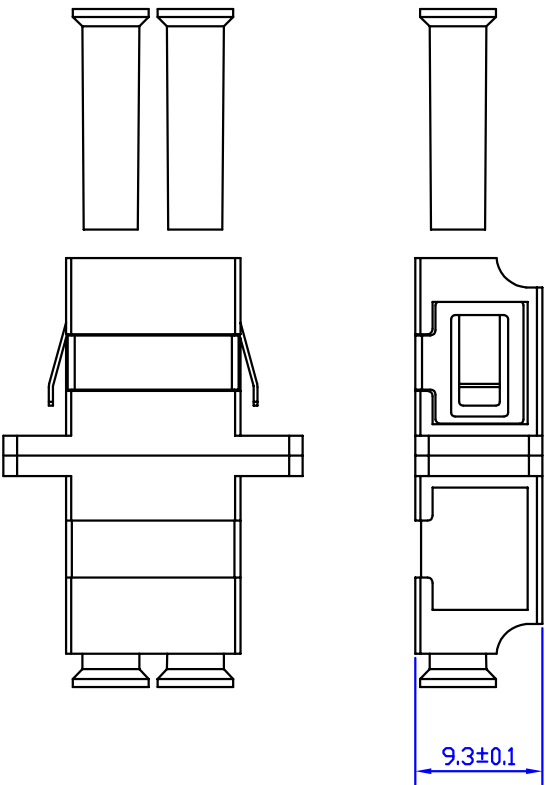


图档历史				
版本	描述	日期	绘图	审批

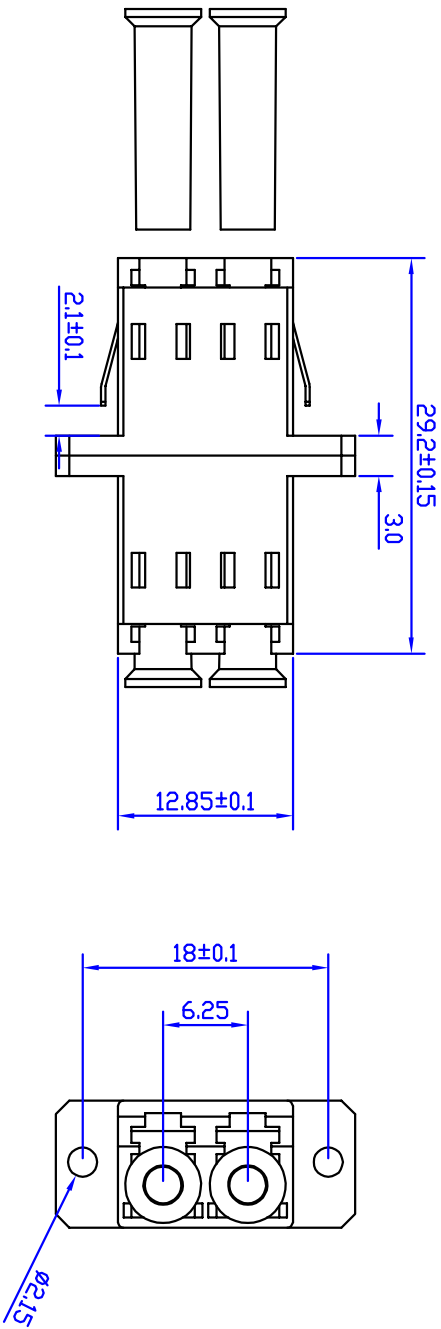

物料清单

所有材料符合RoHS

① 防尘帽	4pcs	PE/PBT
② 主体	2pcs	PBT/PC
③ 套管	2pcs	二氧化锆陶瓷
④ 弹片	1pcs	SUS304/201

性能:
插损≤0.2dB

尺寸公差

X	±0.25
XX	±0.20
XXX	±0.10

角度公差	
X°	±4°
XX°	±2°
XXX°	±1



东莞庆赢实业有限公司


名称:	QAD1.0D-X-1008 LG 双工分体式有耳带弹片(SO外形)适配器
料号:	
页号:	1/1
比例:	1:1
单位:	mm
版本:	A
审核:	
绘图:	Liu Hongyu

备注: 防尘帽默认棒形, 可指定其它形状

工作温度	-20°C~+75°C	储藏温度	-40°C~+85°C
------	-------------	------	-------------

XX°	±1
-----	----

图号: QYG-CP-SP-282-01F



第三视角视图